



Syndicat Mixte
d'Aménagement
du Bassin Versant
de la Dheune

Siège social :

23, Avenue Georges Pompidou
71 100 CHALON-SUR-SAONE

Bureaux :

6, Allée de la Sucrierie
71 100 CHALON-SUR-SAONE
Tel : 06.68.83.48.79
Mail : contact@smabvd.fr

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2025



Préambule	3
Gouvernance et Ressources humaines	4
Gouvernance.....	4
Ressources humaines	4
Actualités	5
Études	6
Étude pour le rétablissement de la continuité écologique sur la Bouzaise au droit du Moulin Bourguignon à Meursanges.....	7
Etude du rétablissement de la continuité écologique au droit du Moulin MARTIN à Paris-l'Hôpital sur la Cozanne	8
Étude pour la restauration morphologique de la Lauve en traversée urbaine de Ladoix-Serrigny	9
Etude du rétablissement de la continuité écologique au droit du Moulin JOLY à Dennevy sur la Dheune	10
Etude de la remise en eau d'un méandre de la Dheune sur la commune de Ebaty	11
Plan de Gestion Stratégique des Milieux Humides (PGSMH)	12
Suivi hydrologique des cours d'eau du Bassin versant de la Dheune en période d'étiage	13
Travaux	14
Restauration morphologique de la Bouzaise en traversée urbaine de Beaune	15
Travaux de diversification de la Courtavaux à Prémieux- Prissey	16
Finalisation des travaux de remise en eau du méandre de la Dheune à Saint Loup Géanges	17
Entretien courant de la ripisylve.....	18
Retrait de sédiments en rivière et gestion des massifs tuffeux	19
Animation et Communication	20
Journée des élus	21
Visite des travaux sur Beaune dans le cadre du réseau des gestionnaires des Milieux Aquatiques de Bourgogne franche Comté.....	22
Intervention au lycée viticole de Beaune	22
Comité de Bassin sur la Dheune	22
Les <i>Newsletters</i> en quelques chiffres	23
Dépenses & Recettes	24
Fonctionnement	24
Investissement.....	25
<i>EPCI adhérents au SMABVD</i>	26
<i>Partenaires financiers</i>	26


PRÉAMBULE

Créé en 2019, le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin Versant de la Dheune (SMABVD), compétent au niveau de la GEMAPI, est une collectivité territoriale qui regroupe 9 intercommunalités. Le périmètre du syndicat s'est élargi au 1er janvier 2022 (134 communes) pour lui permettre d'intervenir sur l'ensemble de son bassin versant en menant un programme d'entretien et de restauration cohérent sur les cours d'eau du territoire. La population d'environ 80 000 habitants est située en majorité sur les côtes viticoles autour de la ville de Beaune.

Il est issu de la fusion des quatre syndicats anciennement présents sur le territoire :

- Syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin ;
- Syndicat mixte d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune ;
- Syndicat mixte d'aménagement de la Dheune ;
- Syndicat mixte d'aménagement du Meuzin et de ses affluents.

Son rôle est d'assurer la gestion équilibrée des rivières du bassin versant de la Dheune, d'améliorer la qualité des cours d'eau, des zones humides et de réduire les risques d'inondation.

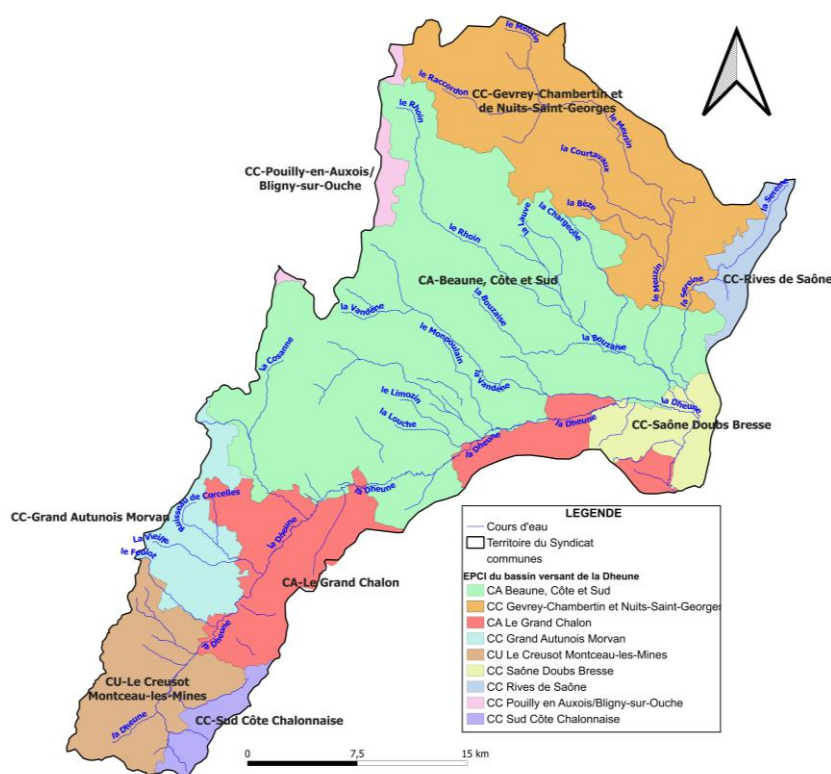

Au cours de l'année 2025, le SMABVD a porté une pluralité d'actions, études comme travaux mais également de l'animation/communication concernant la gestion des milieux aquatiques. Avec entre autres, des études de rétablissement de la continuité écologique et suivi hydrologique, ainsi que des travaux de restauration morphologique ou de diversification ont été réalisés sur ce territoire. Ce rapport d'activité consacré à l'année 2025 permet de centraliser chacune de ces actions au cœur d'un même ouvrage.

Ce document est organisé en 5 grandes parties reprenant les ressources du syndicat, les études menées, les travaux réalisés, l'animation et la communication mises en place et enfin, les dépenses et recettes relatives à l'année 2025. Les actions figurantes dans ses grandes parties sont détaillées individuellement.

Gouvernance et Ressources humaines

Gouvernance




Marc LABULLE
Président du
Syndicat



Xavier COSTE
1^e Vice-Président du
Syndicat



Joël ALLEXANT
2^e Vice-Président du
Syndicat



Régis JUNON
3^e Vice-Président du
Syndicat

Ressources humaines

Nicolas AMENDOLA
Responsable du
Syndicat

Simon EMINET
Technicien de rivière

Hélène ONATES
Secrétariat –
Comptabilité – RH –
Communication

Audrey VERDIER
Chargée de Mission
Milieux Humides

Actualités

Recrutement

En octobre 2025, le SMABVD a recruté Audrey VERDIER au poste de chargée de mission milieux humides.

Son poste est partagé entre :

- Animation du PGSMH
- Participation sur diverses études portées par le syndicat.

Secrétariat

Considérant la charge de travail, Hélène ONATES a fait l'objet d'une augmentation de ses heures de travail.

Elle est passée de 11 heures à **13 heures hebdomadaires au 01/04/2025.**

Syndicat Mixte
d'Aménagement
du Bassin Versant
de la Dheune

Equipements

Le SMABVD s'est équipé en 2025 :

- D'un **drone**,
- D'une **règle à jauger** (développé par l'INRAE.



ÉTUDES

Cartographie des études menées en 2025 Rapport d'activités

0 5 10 km



2 p. 8

Étude du rétablissement de la continuité écologique au droit du Moulin MARTIN à Paris-l'Hôpital sur la Cozanne

3 p. 9

Étude pour la restauration morphologique de la Lauve en traversée urbaine de Ladoix-Serrigny

1 p. 7

Étude pour le rétablissement de la continuité écologique sur la Bouzaise au droit du Moulin Bourguignon à Meursanges

5 p. 11

Etude de la remise en eau d'un méandre de la Dheune sur la commune de Ebaty

4 p. 10


Etude du rétablissement de la continuité écologique au droit du Moulin JOLY à Dennevy sur la Dheune

6. Plan de Gestion Stratégique des Milieux humides (PGSMH), p. 12

7. Suivi hydrologique, p. 13

Étude pour le rétablissement de la continuité écologique sur la Bouzaise au droit du Moulin Bourguignon à Meursanges

Prestataire	PCM Environnement
Montant de l'étude	53 456.38€
Statut d'avancement	Réception de la phase PRO en décembre 2025
Démarche concernée	Contrat de rivière
Territoire concerné	Meursanges (21) – C.A. Beaune, Côte et Sud

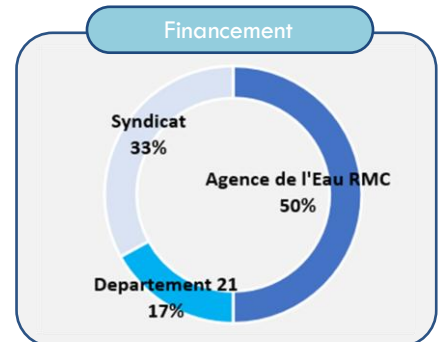

Contexte

Le complexe hydraulique du Moulin Bourguignon est situé sur la Bouzaise à Meursanges. Il s'agit d'un cours d'eau pour lequel la restauration morphologique a été identifiée comme un enjeu majeur. Le rétablissement de la continuité écologique au niveau du moulin contribuera à améliorer la situation actuelle.

Objectifs

-  Rétablir la continuité écologique (piscicole et sédimentaire)
-  Améliorer l'hydromorphologie de la Bouzaise sur ce secteur
-  Maintenir l'alimentation des étangs du propriétaire du moulin
-  Ne pas aggraver le risque inondation


Démarche

La phase diagnostic s'est déroulée l'été 2022 avec une réunion de lancement en septembre 2022 avec les partenaires techniques et financiers (CABCS, Conseil Départemental 21, Fédération de pêche, Agence de l'Eau RMC, DDT 21, Office Français de la Biodiversité).

Le rendu de la phase d'esquisse s'est déroulé le 30 janvier 2023 en présence de l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Les propositions faites ont fait l'objet de plusieurs échanges avec un scénario de rivière de contournement retenu collectivement.

Résultats

Sur 2025, l'**animation** a pu être menée par le syndicat et l'**étude de dimensionnement** (Avant-projet et Projet) a pu être réalisée entre Juin et Décembre par le bureau d'études. **La mission du bureau d'études s'est terminée fin 2025.**

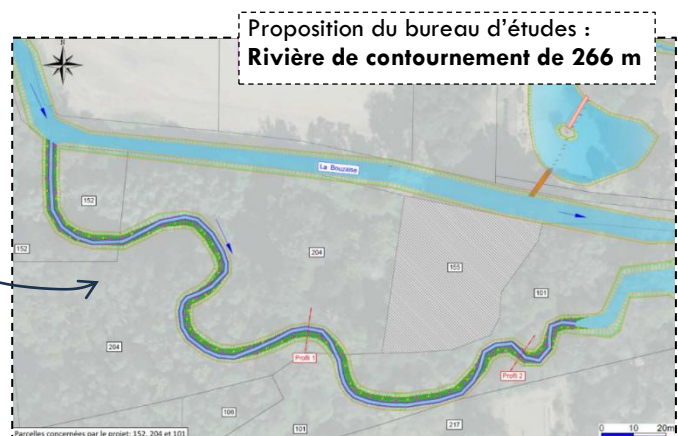


Prochaines étapes

- ✓ **2026 :**
 - Dépôt des dossiers réglementaires
 - Phase d'animation par l'acceptation définitive du projet par les propriétaires
- ✓ **2026/2027 (prévisionnel) :**
 - Recrutement d'un bureau d'études pour la phase de maîtrise d'œuvre
 - Elaboration des pièces du marché de travaux puis réalisation des travaux

Etude du rétablissement de la continuité écologique au droit du Moulin MARTIN à Paris-l'Hôpital sur la Cozanne

Prestataire	ARTELIA / Geoplans / Hydrogéotechnique
Montant de l'étude	43 000 € TTC
Statut d'avancement	Réception de la phase PRO en décembre 2025
Démarche concernée	-
Territoire concerné	Paris-l'Hôpital (21) – C.A. Beaune, Côte et Sud

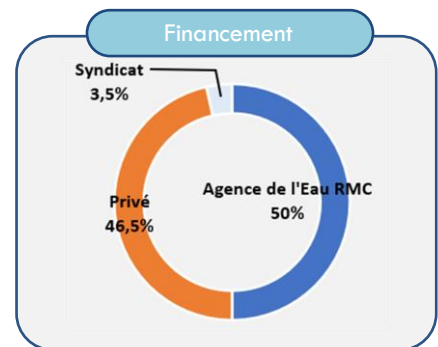

Contexte

Le complexe hydraulique du Moulin MARTIN est situé sur la Cozanne à Paris-l'Hôpital. Il s'agit d'un cours d'eau pour lequel la restauration de la continuité écologique a été identifiée comme un enjeu majeur car l'ouvrage à l'étude est le dernier seuil infranchissable sur cette rivière remarquable.

Objectifs

-  Rétablir la continuité écologique (piscicole et sédimentaire)
-  Améliorer l'hydromorphologie de la Cozanne sur ce secteur
-  Maintenir l'ouvrage pour éviter tout désordre sur le moulin
-  Ne pas aggraver le risque inondation

Démarche

La phase diagnostic/esquisse s'est déroulée en 2012. Le SMABVD a relancé l'animation auprès du propriétaire du moulin en 2024. Plusieurs rencontres ont été réalisées sur le terrain avec les services de l'Etat (DDT 71 et OFB) et l'Agence de l'Eau. Lancement de l'étude en Mai 2025. Plusieurs réunions entre Juillet et Décembre pour aboutir à une solution technique satisfaisante pour l'ensemble des acteurs : une rivière de contournement.

Le SMABVD a élaboré le dossier réglementaire pour obtenir l'autorisation des services de l'Etat afin de réaliser les travaux.

Résultats

Sur 2025, l'**animation** a pu être menée par le syndicat et l'**étude de dimensionnement** (Projet) a pu être réalisée entre Juin et Décembre par le bureau d'études. **La mission de dimensionnement du bureau d'études s'est terminée fin 2025. Il reste maintenant l'élaboration des pièces du marché public ainsi que le suivi du chantier.**

Prochaines étapes


- ✓ **2026/2027 :**
- Lancement du marché public de travaux
 - Phase d'animation par l'acceptation définitive du projet par le propriétaire
 - Réalisation des travaux.



Proposition du bureau d'études :
Rivière de contournement de 290 m

Étude pour la restauration morphologique de la Lauve en traversée urbaine de Ladoix-Serrigny

Prestataire	Etude en régie et appui de Setec Hydratec
Montant de l'étude	22 750 € TTC
Statut d'avancement	Phase Étude
Démarche concernée	Contrat de rivière
Territoire concerné	Ladoix Serrigny (21) – C.A. Beaune, Côte et Sud

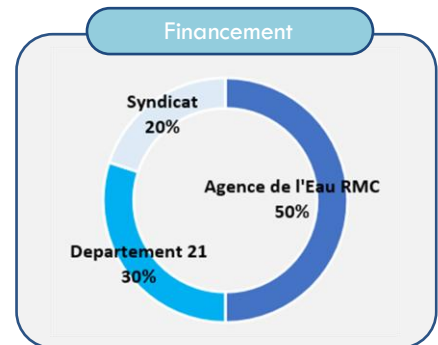

Contexte

La Lauve en traversée de LADOIX-SERRIGNY s'écoule au travers de plusieurs propriétés privées (dont le château de Serrigny). Son lit est fortement artificialisé, conduisant à une rupture de la connectivité longitudinale et transversale. Ces travaux ont pour objectifs d'améliorer la qualité physique de la rivière, en diversifiant le lit mineur par installation de banquettes, de bloc et de bois mort.

Objectifs


-  Répondre à une demande locale pour restaurer la rivière en traversée de bourg
-  Améliorer l'hydromorphologie de la Lauve sur un petit tronçon
-  Communiquer autour de la qualité de la rivière
-  Ne pas aggraver le risque inondation

Démarche

Une étude hydraulique a été engagée fin 2022, elle a été menée par le bureau d'étude SETEC HYDRATEC. Elle a permis de caractériser le fonctionnement de la Lauve dans la traversée du bourg, de dimensionner les aménagements en évitant d'accroître le risque inondation. Le rendu de l'étude de faisabilité s'est déroulé en avril 2023, l'étude a mis en évidence la nécessité d'évaluer l'impact des aménagements envisagés sur le risque inondation. La DDT 21 compétente sur ce secteur a confirmé le besoin d'une modélisation hydraulique avant dépôt d'un dossier réglementaire.

Résultats

Sur 2025, le Syndicat de rivière a réalisé l'étude pour la diversification de la Lauve dans la traversée de Ladoix-Serrigny sur un tronçon de 150 ml qui doit faire l'objet d'une acquisition par la commune.

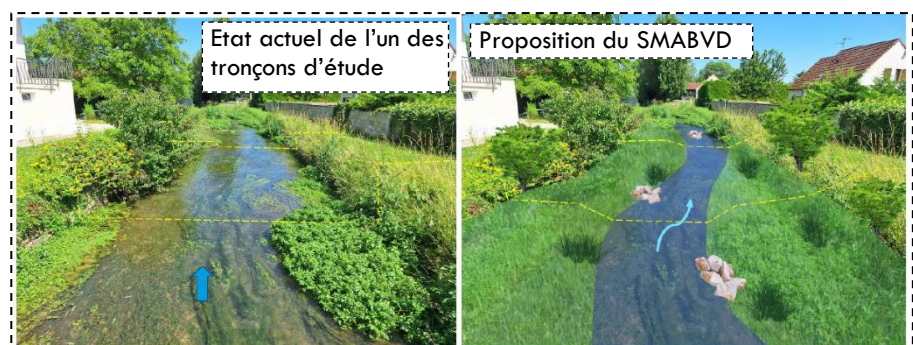


Prochaines étapes

- ✓ **2026/2027 :**
- Dépôt du dossier réglementaire
 - Lancement du marché public de travaux
 - Réalisation des travaux.

Etude du rétablissement de la continuité écologique au droit du Moulin JOLY à Dennevy sur la Dheune

Prestataire	Geoplans
Montant de l'étude	31 175 € TTC
Statut d'avancement	Phase Étude
Démarche concernée	Contrat de rivière
Territoire concerné	Dennevy (71) – C.A. Grand Chalons

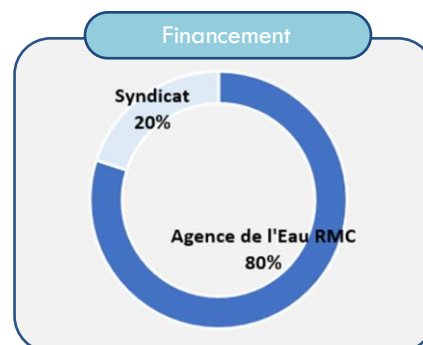

Contexte

Le complexe hydraulique du Moulin JOLY est situé sur la Dheune à Dennevy. Il s'agit d'un cours d'eau pour lequel la restauration de la continuité écologique a été identifiée comme un enjeu majeur. Le rétablissement de la continuité écologique au niveau du moulin contribuera à améliorer la situation actuelle.

Objectifs

-  Rétablir la continuité écologique de la Dheune
-  Améliorer l'hydromorphologie de la Dheune sur ce tronçon de rivière
-  Préserver milieux humides du secteur
-  Ne pas aggraver le risque inondation


Démarche

Au cours de l'année 2025, le SMABVD a défini le complexe hydraulique du moulin JOLY parmi les potentiels sites ayant un intérêt d'action (interruption de la continuité écologique, présence du castor, existence de milieux humides connectés).

La rencontre avec le propriétaire a permis d'échanger autour de ses attentes pour ce projet et des volontés du SMABVD sur le site. Cette étape s'est déroulée en été 2025.

Résultats

Sur 2025, le Syndicat de rivière a réalisé l'animation et fait intervenir un géomètre pour avoir les données de base pour l'élaboration de l'état des lieux du complexe hydraulique à l'étude. La phase de diagnostic a été commencée en Septembre 2025.

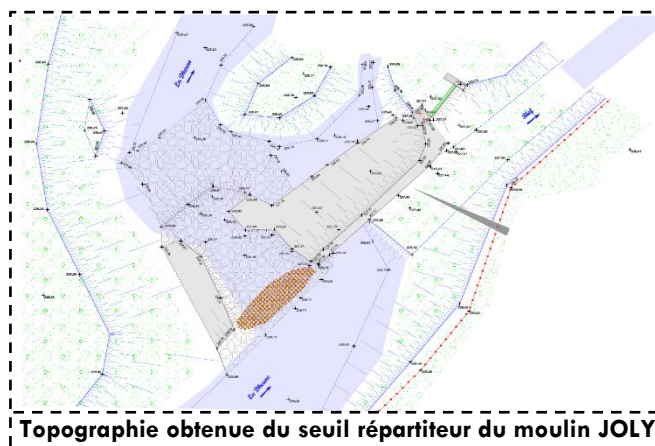


Prochaines étapes

✓ 2026/2027 :

- Finalisation du diagnostic du secteur d'étude
- Propositions de scénarii d'aménagement de ce complexe hydraulique (phase Esquisse)
- Animation auprès des propriétaires riverains pour pouvoir poursuivre en phase travaux.

Etude de la remise en eau d'un méandre de la Dheune sur la commune de Ebaty

Prestataire	Geoplans
Montant de l'étude	19 512 € TTC
Statut d'avancement	Phase Étude
Démarche concernée	Contrat de rivière
Territoire concerné	Ebaty (21) – C.A. Beaune Cote et Sud

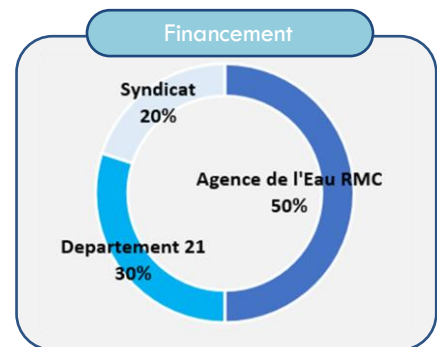

Contexte

La Dheune a été fortement recalibrée et rectifiée par le passé comme beaucoup de cours d'eau du bassin versant. A Ebaty, un ancien méandre est encore visible sur le terrain. Le propriétaire des parcelles sur et autour de ce méandre est moteur pour une remise en eau de celui-ci tout en conservant son usage de pâturage. Le Syndicat s'est donc lancé dans l'étude de sa reconnexion complète à l'image de ce qui a été fait à Saint loup Géanges en 2024.

Objectifs


-  Remettre en eau un méandre de la Dheune encore visible sur le terrain
-  Améliorer l'hydromorphologie de la Dheune sur ce tronçon
-  Préserver les usages agricoles sur le secteur
-  Ne pas aggraver le risque inondation

Démarche

En 2025, le syndicat a entrepris une étude en internet de remise en eau de l'ancien méandre de la Dheune. Cette action, aidée par l'Agence de l'Eau RMC et le Conseil Départemental de Côte-d'Or, comprend le diagnostic complet du tronçon de la Dheune sur plus d'un kilomètre, l'évaluation technique d'une remise en eau complète de la Dheune dans ce méandre ainsi que le dimensionnement des mesures annexes pour la conservation de l'usage en place.

Résultats

Sur 2025, le Syndicat de rivière a réalisé l'animation et a fait intervenir un géomètre pour avoir les données de base pour l'élaboration de l'état des lieux du complexe hydraulique à l'étude. Le diagnostic et les propositions d'aménagements sont en cours de finalisation.

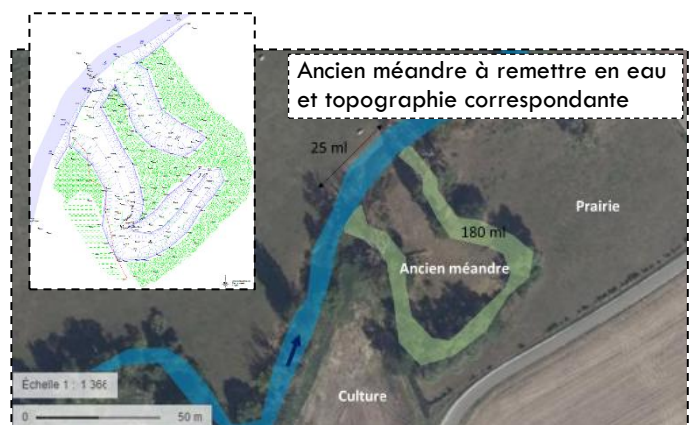


Prochaines étapes

✓ 2026/2027 :

- Finalisation des propositions techniques de restauration
- Dépôt du dossier réglementaire + animation auprès des propriétaires
- Réalisation des travaux de remise en eau.

Plan de Gestion Stratégique des Milieux Humides (PGSMH)

Prestataire	-
Montant de l'étude	-
Statut d'avancement	Lancement du marché d'étude
Démarche concernée	Contrat de rivière
Territoire concerné	Bassin versant de la Dheune

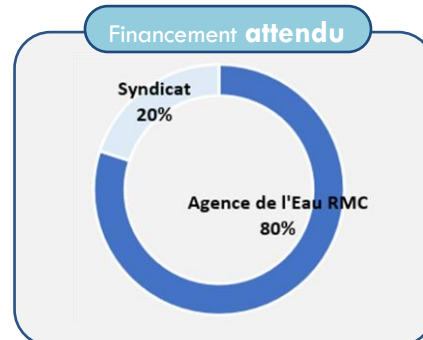

Contexte

Prévu dans le Contrat de Rivière 2022-2024, un Plan de Gestion Stratégique des Milieux Humides (PGSMH) sera dressé sur le bassin de la Dheune. Ce document a pour objectif de mettre en place un cadre stratégique d'action concernant la gestion et la préservation des milieux humides du territoire. Son élaboration permettra d'établir une politique en faveur des milieux humides. Le PGSMH intégrera une vision globale et intégrée du territoire local pour parvenir à formuler une stratégie d'action partagée et appropriée à chaque acteur du territoire.

Objectifs




Obtenir une vision globale des milieux humides sur le bassin



Proposer des solutions opérationnelles pour mieux gérer, préserver et/ou restaurer des milieux humides

Localisation des milieux humides connus du territoire de la Dheune

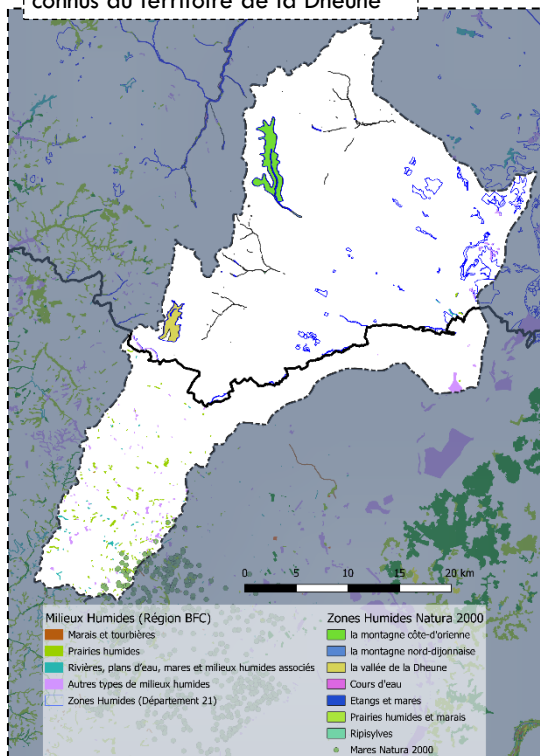

Démarche

Le SMABVD a réalisé au cours de l'année 2025 le dossier de consultation des entreprises concernant le Plan de Gestion Stratégique des Milieux Humides. Ce dossier contient 5 pièces dont le cahier des clauses techniques particulières qui reprend les attendus techniques du SMABVD sur le sujet.

Il a été précisé que l'étude réalisée devra être menée sur 16 mois et divisée en 4 phases majeures permettant une bonne articulation du projet :

- **Phase 1** : Inventaires des données sur les milieux humides,
- **Phase 2** : Diagnostic, cartographie des enjeux et investigations de terrain complémentaires,
- **Phase 3** : Mise en œuvre d'une concertation,
- **Phase 4** : Rédaction du PGSMH.

Résultats

Le dossier de consultation des entreprises a été publié en décembre 2025 sur le site internet 'Ternum' et au Journal officiel. Les réponses au marché pourront être retirées à partir du 23 janvier 2026.

Prochaines étapes

✓ 2026 :

- Janvier : analyse des offres et sélection d'un prestataire
- Juin : lancement de l'étude

Suivi hydrologique des cours d'eau du Bassin versant de la Dheune en période d'étiage

Contexte

Le Syndicat, en concertation avec la préfecture de Saône-et-Loire, l'Agence de l'Eau et l'Office Français de la Biodiversité (OFB), a souhaité mettre en place un suivi des cours d'eau en période d'étiage sur son territoire.

La surveillance de l'écoulement des cours d'eau en période estivale est nécessaire, à la fois pour comprendre leur fonctionnement, et plus particulièrement les phénomènes d'étiage, mais également pour réguler les usages de l'eau et limiter les impacts sur les milieux aquatiques.

Méthode

Entre les mois de mai et d'octobre, le Syndicat réalise ainsi un suivi mensuel de **44 stations** réparties sur le territoire et compile ses données avec celles issues des 7 stations suivies par l'OFB, ainsi que les 5 stations hydrométriques accessibles sur le site « hydro.eaufrance.fr ».



Résultats

• Sur l'année 2025 :

Du mois de mai au mois d'août, les cours d'eau se sont de plus en plus taris de manière relativement drastique.

Le nombre de stations en « assec » a augmenté au cours de l'été 2025 : 3 stations en juin, 9 stations en juillet et 22 stations en août (en fait le mois le plus sec depuis la mise en place de ce suivi en 2022.). Les cours d'eau les plus impactés ont été le Meuzin en amont d'Argilly, le Raccordon, la Bèze, la Chargeolle, le Rhoin, ainsi que les ruisseaux du Moulin Marinot, de la Moucherie et du Lourdon.


Les précipitations intervenues au cours du mois de septembre ont permis de réalimenter l'ensemble des cours d'eau, à l'exception de la Chargeolle et de la Sereine en « écoulement visible faible » ainsi que du ruisseau du Moulin Marinot toujours en « assec » jusqu'en octobre.

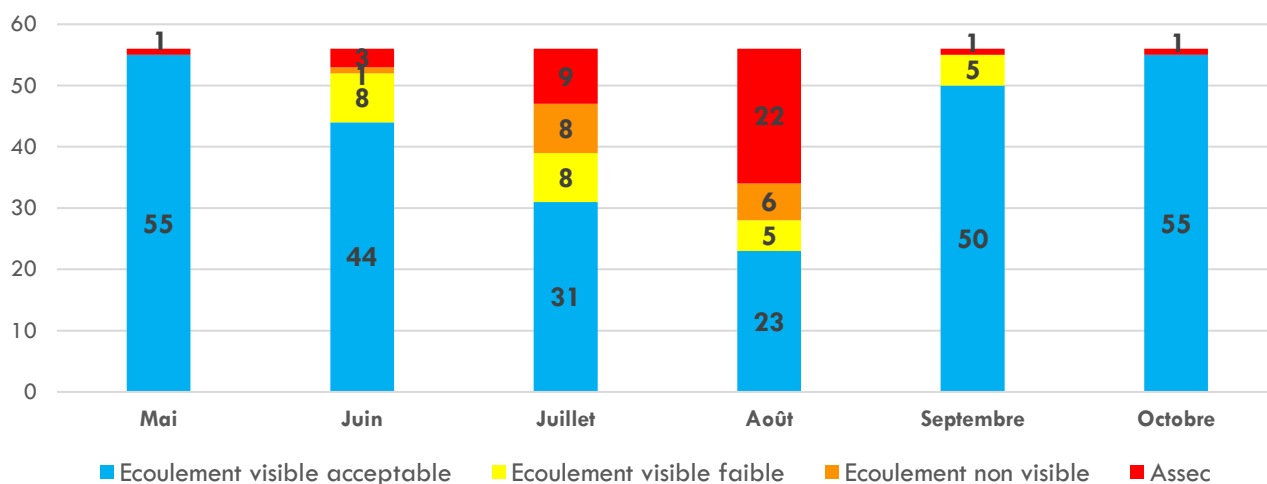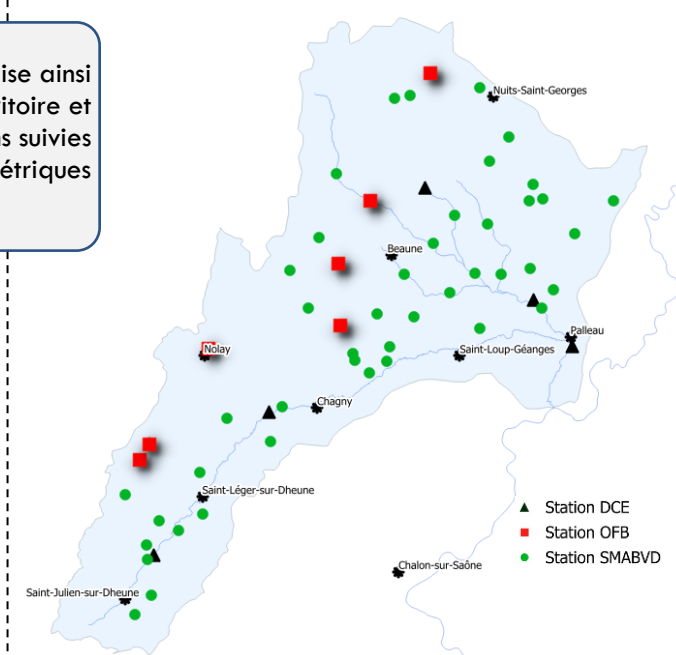

Bilan de la campagne de suivi de l'année 2025

TRAVAUX

Cartographie des travaux menés en 2025 Rapport d'activités

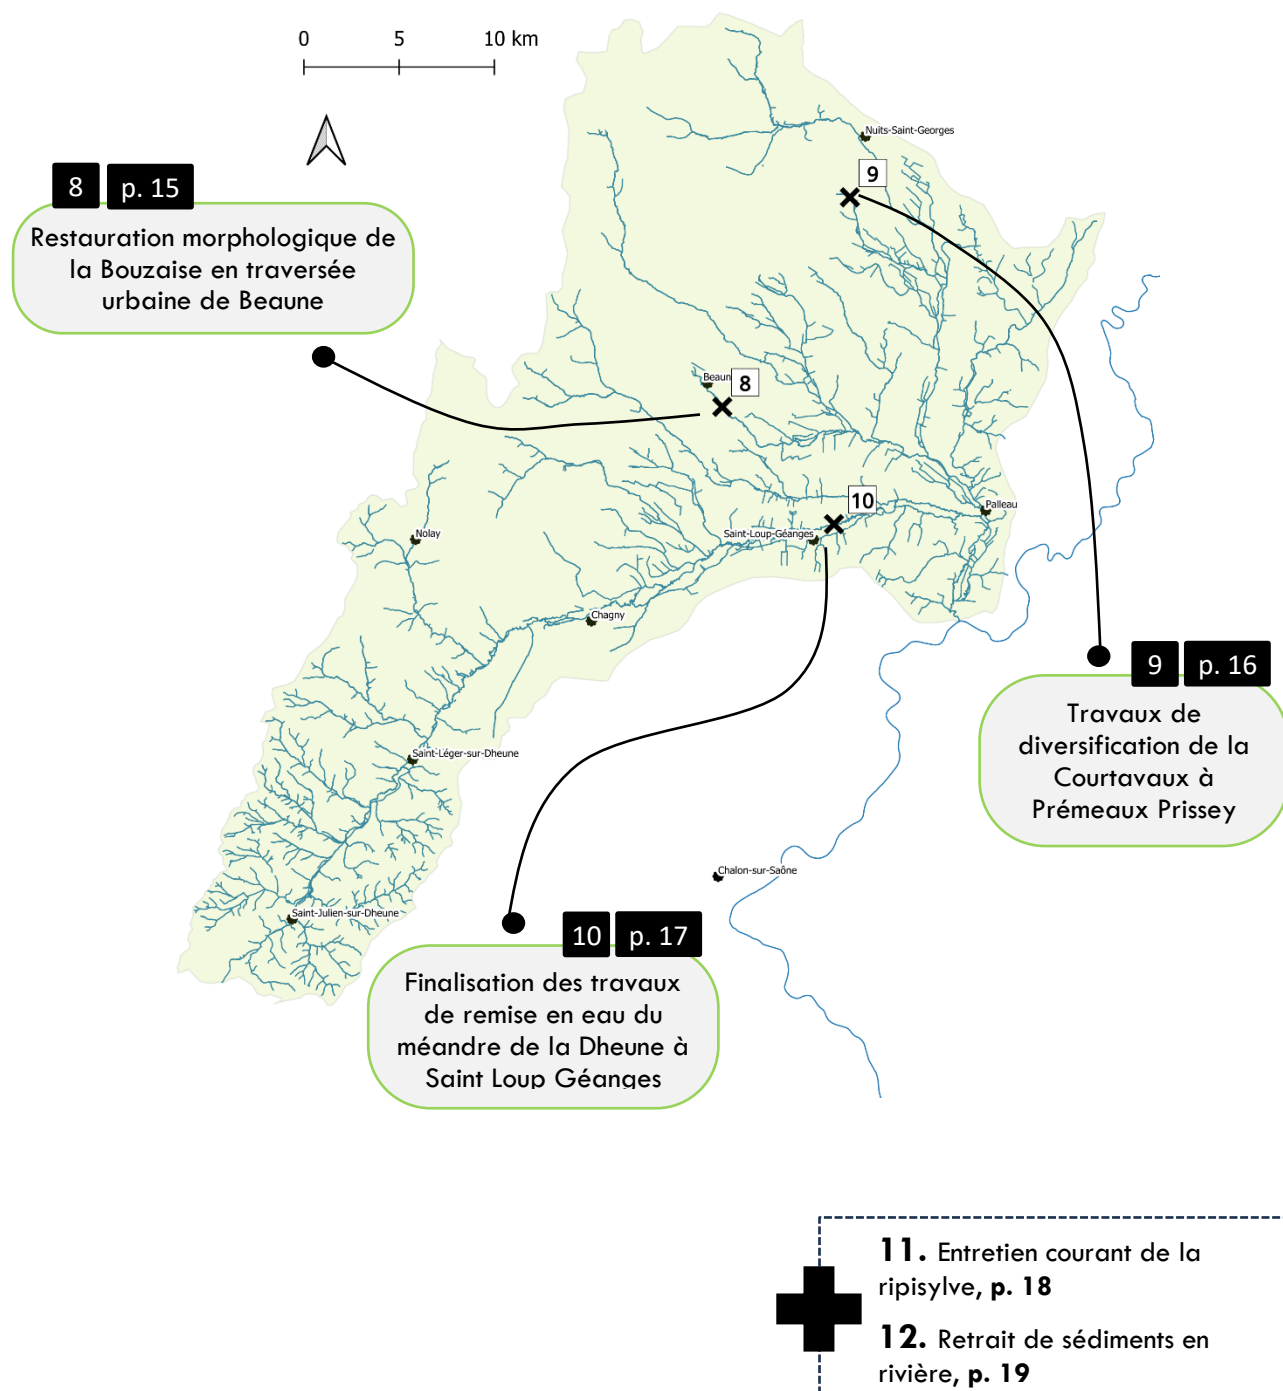

Restauration morphologique de la Bouzaise en traversée urbaine de Beaune

Prestataire

EHTP SAS – EURL CHENOT

Montant des travaux

187 682,70 € TTC

Statut d'avancement

Travaux terminés

Démarche concernée

Contrat de rivière

Territoire concerné

Beaune (21) – C.A. Beaune Cote et Sud

Contexte

Les travaux de la 1^{ère} tranche réalisés en 2024 ont été une réussite. Les élus du Syndicat ont donc voulu poursuivre en engageant dès 2025 la suite des travaux de restauration de la Bouzaise sur le tronçon entre le Palais des Congrès et la Route Départementale en passant derrière la cité des vins et des climats.

Ce second aménagement est plus ambitieux que le précédent. Il a été dimensionné par le cabinet d'études ARTELIA entre 2018 et 2023.

Objectifs



Améliorer la gestion hydraulique de la Bouzaise dans Beaune



Restaurer la qualité physique de la rivière



Sécuriser le vannage du Palais des Congrès



Ne pas aggraver le risque inondation




Résumé des travaux :

• **Début des travaux**
Septembre 2025

• **Fin des travaux**
Janvier 2026

• **Durée du chantier**
6 semaines

Financement

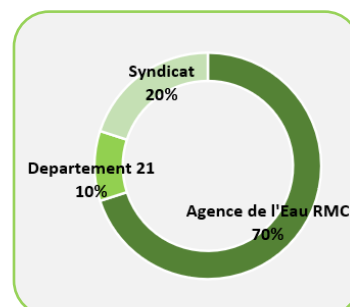

Détails des travaux :

- Traitement de la **végétation** ;
- Dépose, tri et réutilisation d'**enrochements** ;
- **Remodelage et diversification du lit mineur** (reprise des berges, création de banquettes végétales et minérales, création de sous-berges) ;
- Décapage et évacuation d'**enrobés** ;
- Dépose et évacuation d'un **ouvrage bétonné** ;
- **Végétalisation.**

Remarques

- Présentation des travaux à la journée des élus ;
- Visite du Réseaux des Gestionnaires des Milieux Aquatiques.

Travaux de diversification de la Courtavaux à Prémieux-Prissey

Prestataire

BK-Environnement

Montant des travaux

10 640 € TTC

Statut d'avancement

Travaux terminés

Démarche concernée

-

Territoire concerné

Prémieux-Prissey (21) – C.C
Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges

Contexte

Le Maire de la commune de Prémieux-Prissey, voyant de nombreux arbres tombés dans la Courtavaux a sollicité le SMABVD pour retirer ces sujets. Le SMABVD a suggéré de créer des épis déflecteurs dans le lit du cours d'eau avec les arbres morts récupérés sur place. La Courtavaux étant classée en première catégorie piscicole (cours d'eau à truite), le but principal des aménagements est de restaurer une zone de frayères sur 150 m qui a disparu suite à de fortes rectifications du cours d'eau par le passé.

Objectifs



Créer des écoulements plus vifs et diversifiés décolmatant le lit



Restaurer des milieux propices à la reproduction de la truite fario (zone de frayère)




Diversifier les habitats et créer des zones de refuges pour la faune aquatique



Résumé des travaux :

- **Début des travaux**
Septembre 2025
- **Fin des travaux**
Septembre 2025
- **Durée du chantier**
2 semaines
- **Financement**

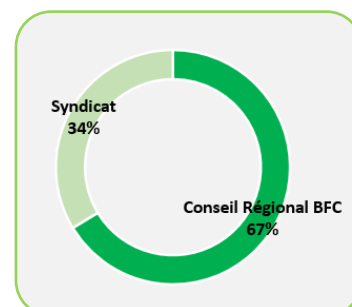

Détails des travaux :

- Fixation de **17 épis** composés de troncs et de branches récupérés sur des arbres morts tombés en travers de la Courtavaux ;
- Création de **caches à poissons** et pose de **blocs abris**

Finalisation des travaux de remise en eau du méandre de la Dheune à Saint Loup Géanges

Prestataire

EHTP SAS

Montant des travaux

46 400 € TTC

Statut d'avancement

Travaux terminés

Démarche concernée

Contrat de rivière

Territoire concerné

Saint Loup Géanges (71) – C.A.
Grand Chalon



Contexte

Les travaux de remise en eau du méandre sur la commune de Saint Loup Géanges ont été réalisés fin d'année 2024.

Cette opération réalisée par le groupement EHTP SAS a nécessité une reprise de l'abreuvoir et une évacuation des derniers déblais par l'entreprise.

Objectifs



Restaurer le bon fonctionnement hydromorphologique



Améliorer les capacités auto-épuratoires de la Dheune



Ralentir les écoulements




Diversifier les habitats



Résumé des travaux :

- **Début des travaux**
Aout 2024
- **Fin des travaux**
Juin 2025
- **Durée du chantier**
3 semaines
- **Financement**

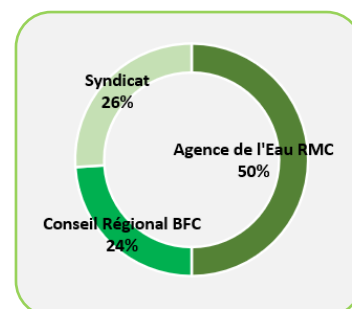

Détails des travaux :

- Remise en eau d'un méandre de la Dheune et comblement de l'existant ;
- Plantation d'une ripisylve adaptée ;
- Pose de clôtures et d'un abreuvoir pour conserver l'usage de pâture sur le site.

Entretien courant de la ripisylve

Rappels

Conformément à l'article L215-2 du code de l'environnement, les propriétaires ou ayants-droits sont tenus responsables du bon état de la berge et du cours d'eau jusqu'à la moitié du lit mineur. L'entretien régulier, comme précisé par l'article L215-14 du même code, a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer au bon état écologique de la rivière.

Ainsi, les travaux d'entretien correspondant au retrait des embâcles (amas de troncs et de branches obstruant le cours d'eau), la gestion des dépôts sédimentaires et les différents travaux de bucheronnage doivent être entrepris par le propriétaire riverain.

Toutefois, le Syndicat peut se substituer aux obligations des riverains dans les cas où le risque de débordement en zone urbanisée est important, ou si l'accumulation de bois engendre un phénomène d'érosion qui menace une infrastructure, un bâtiment ou un ouvrage d'intérêt général. Cependant, ces travaux ne doivent pas être systématiques. En effet, les débris végétaux sont très biogènes et favorisent la préservation de la biodiversité.

Bilan des interventions d'entretien des cours d'eau réalisées par le Syndicat :

EPCI	Ville	Cours d'eau	Intervention	Coût (€)
CC Saône-Doubs-Bresse, CA Le Grand Chalon et CA Beaune, Côte et Sud	Saint-Loup-Géanges, Chevigny, Saint-Gervais, Palleau, St-Martin et Bragny	Dheune, rivière du Moulin	170 m ³ d'embâcle retirés 17 arbres abattus 1 souche d'arbre refixée 40 mètres de branches basses élaguées	12 830
CC Grand Autunois Morvan	Saint-Maurice-lès-Couches	Ruisseau de Corcelles	2 souches refixées 2 m ³ d'embâcle retirés	1 380
CA Beaune, Côte et Sud	Chassagnes-Montrachet	Reuil de Corpeau	14 érables negundo arrachés	1 056
CA Beaune, Côte et Sud	Cormot-Vauchignon	Cozanne	2 souches refixées et terrassement de la berge	720
CC Saône-Doubs-Bresse	Palleau	Meuzin	2 souches refixées	462

Résumé

- 4 EPCI concernés par les travaux d'entretien des cours d'eau ;
- Les travaux réalisés en 2025 sont répartis sur 9 communes différentes avec 38 points distincts ;
- 6 cours d'eau ont fait l'objet de ces travaux d'entretien ;
- Le coût total attribué aux interventions d'entretien s'élève à 16 448 € TTC



Retrait de sédiments en rivière et gestion des massifs tuffeux

Rappels

Le Syndicat réalise des opérations de réduction des atterrissements dans le cadre de la prévention des inondations des zones urbanisées.

Les atterrissements sont des dépôts de sédiments formés par l'action de l'écoulement. Ce phénomène d'accumulation naturel participe à la vie de la rivière. C'est pourquoi les travaux de réduction des atterrissements ne doivent pas être systématiques.

Le Syndicat intervient également sur des massifs tuffeux qui concernent certaines de nos rivières (le Meuzin, le Raccordon, le Rhoin et l'Avant-Dheune) dans le cadre de la prévention des inondations des zones urbanisées.

En 2025, le Syndicat a réalisé ces types de travaux sur **trois communes** pour un montant total de **2 400 € TTC**.

Combertault Rue de la Bouzaise

Le Syndicat a procédé à la réduction d'un atterrissement et à l'arrachage d'une partie des plantes semi-aquatiques (hélrophytes), afin de faciliter l'écoulement de la Bouzaise dans ce secteur qui fut sujet à des débordements en 2024.

Prestataire
EURL CHENOT

Montant des travaux
1080 € TTC



Corpeau Rue des Trois Blancs

Des travaux d'arasement d'un atterrissement ont eu lieu dans le lit du Reuil de Corpeau afin de faciliter l'écoulement dans un secteur où des débordements ont eu lieu en 2024.

Prestataire
EURL CHENOT

Montant des travaux
660 € TTC



Savigny-lès-Beaune

Le Syndicat a procédé à :

- Un retrait partiel de dépôt tuffeux sur 5 massifs (susceptibles de favoriser les débordements),
- Une réduction d'un atterrissement en amont d'un pont afin de faciliter l'écoulement du cours d'eau.

Prestataire
EURL CHENOT

Montant des travaux
660 € TTC



Retrait de tuf



Réduction d'atterrissement

ANIMATION ET COMMUNICATION


Journée des élus

Le 02/10/2025 s'est tenue la « Journée des élus », un rendez-vous annuel qui était l'occasion d'évoquer l'importance d'une rivière en Bon Etat pour nos usages et pour les situations à venir. Cette journée a permis d'aborder une pluralité de sujets et de découvrir certains travaux menés par le SMABVD.



≈ 30 participants, tous des acteurs du territoire :

- Elus
- Partenaires institutionnels
 - Agence de l'Eau RMC
 - Conseils départementaux
- Agents du SMABVD



Matinée – 3 présentations en salle :

Réseau Natura 2000

Lara Chatard (C.A.B.C.S.) &
Mallory Crépin (C.C.S.C.C.)

« La place des sites Natura 2000
au sein du bassin versant de la
Dheune »

Département 71

Nicolas Cheynet

« Démarche ressources / Usages
de l'eau »

SMABVD

Nicolas Amendola

« A la reconquête du Bon état de
l'eau de nos rivières »



----- Repas pris en charge par le Syndicat -----

Après-midi – Visite de travaux réalisés :



1

1. Travaux de la Bouzaise en traversée de Beaune – Site BOU6 et BOU7 en travaux

2. Travaux de la Bouzaise en traversée de Beaune – Site BOU1 et BOU2 terminés



2

➔ Démonstration des travaux menés,

➔ Intérêts pour la protection de la ressource en eau, paysager, biologique, etc...

Visite des travaux sur Beaune dans le cadre du réseau des gestionnaires des Milieux Aquatiques de Bourgogne franche Comté

Le 15/10/2025 s'est tenue une « Journée technique – Rencontre Autour de Réalisations », un rendez-vous entre gestionnaires GEMAPIENS qui était l'occasion d'évoquer une réalisation concrète en traversée urbaine. Cette journée a permis de faire un retour d'expérience aux participants en évoquant les points de vigilance et les retours positifs de ce type de chantier.



20 participants, tous des acteurs techniques sur la Bourgogne France Comté :

- EPTB Saône et Doubs ;
- Syndicat de la Vouge ;
- Grand Chalons ;
- EPAGE de la Grosne ;
- ...



Intervention au lycée viticole de Beaune

Début d'année 2025, le SMABVD a été sollicité pour faire une intervention auprès d'une classe de seconde au lycée viticole. Ce moment a permis de présenter le syndicat, ses missions et d'aller sur la Bouzaise qui avait fait l'objet d'une restauration en 2024.

Comité de Bassin sur la Dheune

En Mars 2025, un comité de bassin a été organisé par le SMABVD. L'occasion de présenter des actions portées par des maîtres d'ouvrages différents avec un lien commun : l'Eau.

La Communauté d'Agglomération de Beaune Côte et Sud a présenté ses actions en faveur de la ressource en eau (prospection d'une nouvelle ressource, sécurisation des captages actuellement utilisée, ...).

Le Conseil Départemental de Saône et Loire a présenté l'avancement de l'étude Ressources-Usages engagée depuis plus d'un an.

Le SMABVD a, pour sa part, présenté ses actions en cours et ses mesures en faveur de la préservation et la restauration des milieux aquatiques sur le territoire (remise en eau de méandre, création de rivières de contournements, ...).



Les Newsletters en quelques chiffres

Définition de Newsletters :

Lettres d'information périodiques correspondant à un condensé d'éléments relatifs aux missions mises en place par le SMABVD. Elles permettent une diffusion des réalisations du syndicat aux communes du territoire mais aussi aux partenaires institutionnels et financiers du SMABVD et aux structures gestionnaires de rivière.

3

... Newsletters réalisées en 2025.

- Juin
- Septembre
- Décembre

1

... Feuille recto-verso A4.

- ➔ Reprend l'essentiel des missions réalisées pour une meilleure réception de l'information.

30

... Sujets différents abordés.

- ➔ Diversifier les informations retranscrites pour proposer des informations neuves à nos lecteurs.

4

... Rédacteurs investis !

L'hétérogénéité de notre équipe donne lieu à la naissance de plusieurs idées originales dans la rédaction des Newsletters.



Newsletters de septembre 2025

Les points forts de nos Newsletters

Un espace **actualités** comprenant les avancées récentes sur plusieurs études, les comités et commissions tenus et les dates importantes à retenir.

L'agrémentation de **photographies**, **schémas** et **cartographies** pour accompagner le lecteur avec des éléments visuels pertinents.

209

... Adresses électronique incluses dans la liste de diffusion.

- ➔ Permettre une communication simple et efficace au plus grand nombre.

1

... QR-CODE.

Accès facile et rapide au site internet du SMABVD depuis la Newsletter.





1

... Rubrique sur le site du SMABVD sera prochainement accessible.

La rubrique Newsletters du site internet du syndicat regroupera toutes les Newsletters rédigées.


DÉPENSES & RECETTES

Fonctionnement

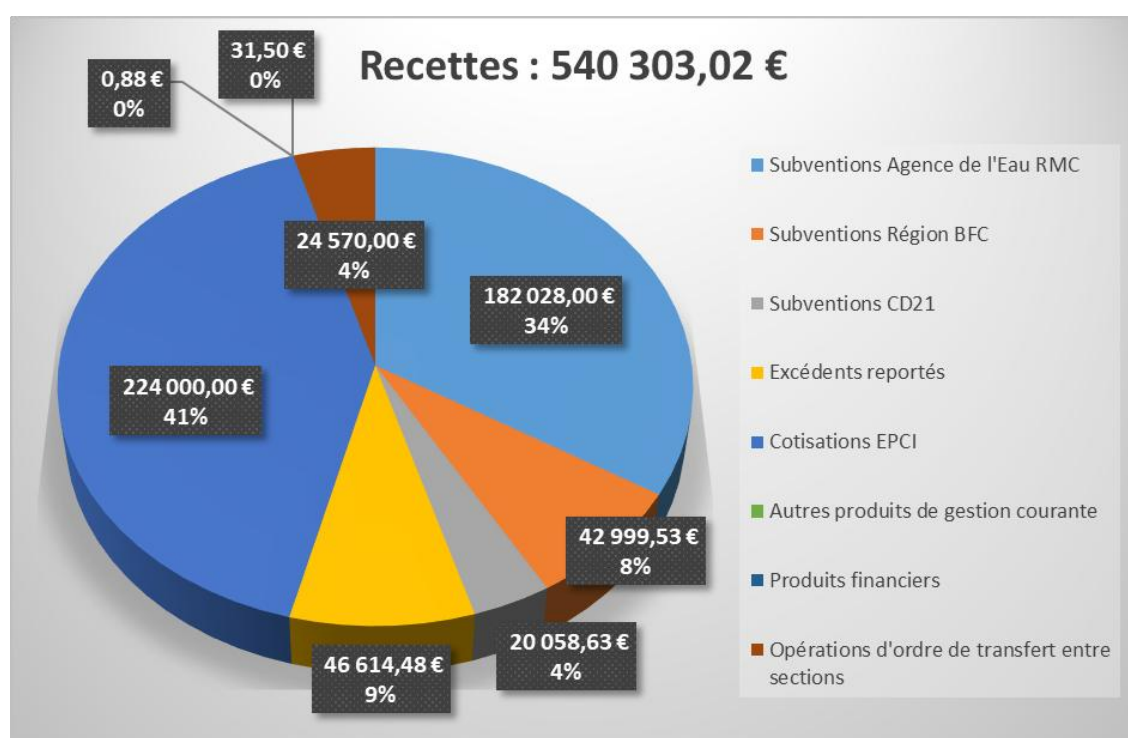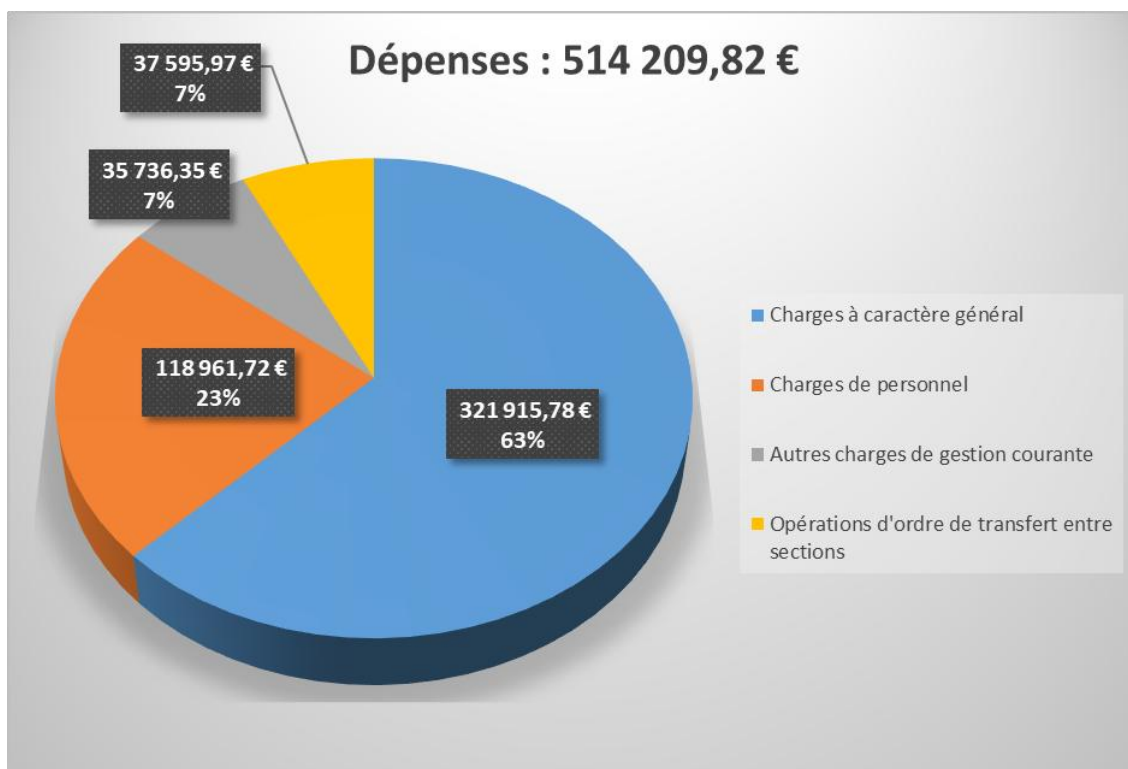


Investissement

Dépenses : 126 210,08 €

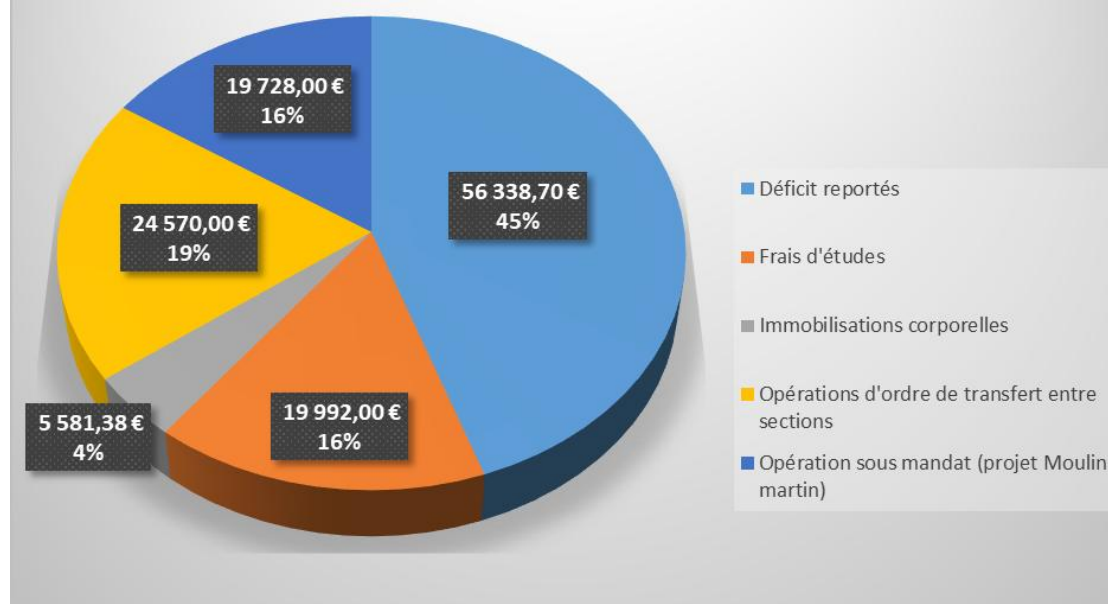

Recettes : 137 089,67 €

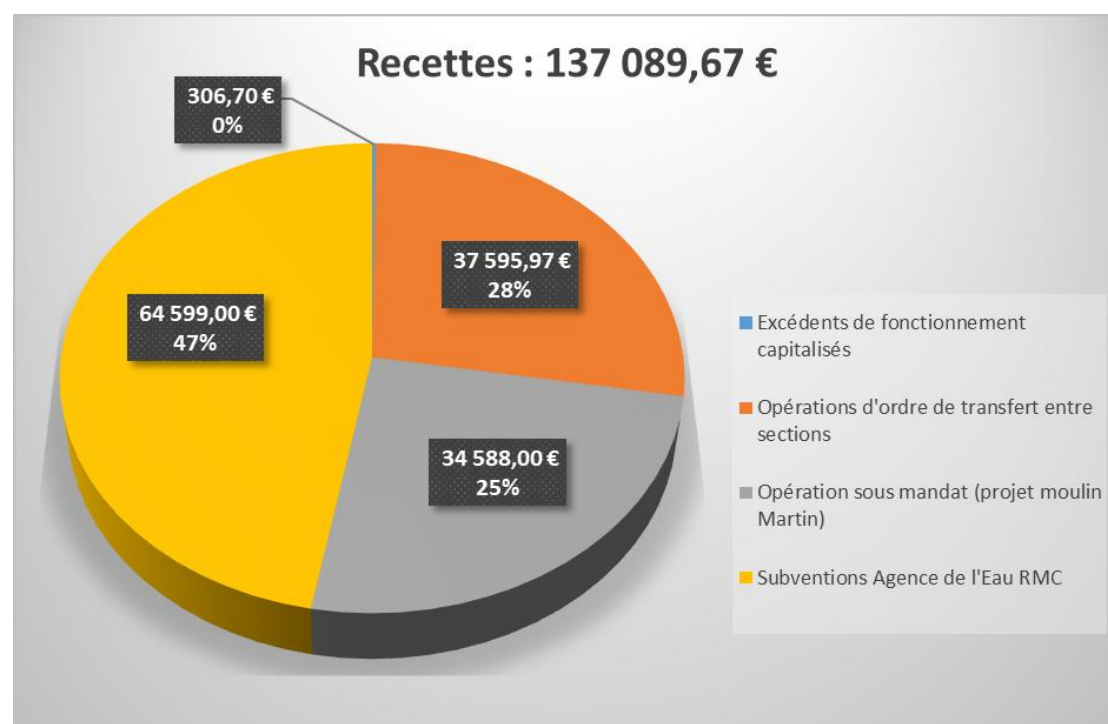

Chacune des activités menées au cours de l'année 2025 par l'équipe du SMABVD a été rendue possible grâce à la participation de nos adhérents et de nos partenaires financiers.

En ce sens, nous remercions chaleureusement les 9 EPCI du territoire avec lesquels nous avons pu soutenir des échanges fréquents sur l'ensemble des thématiques en lien avec l'eau.

Notre équipe remercie également nos partenaires financiers privilégiés qui soutiennent l'animation, les études et les travaux portés par le SMABVD.

EPCI adhérents au SMABVD



Partenaires financiers

